


PLATAFORMAS MÓVILES PARA FACHADAS

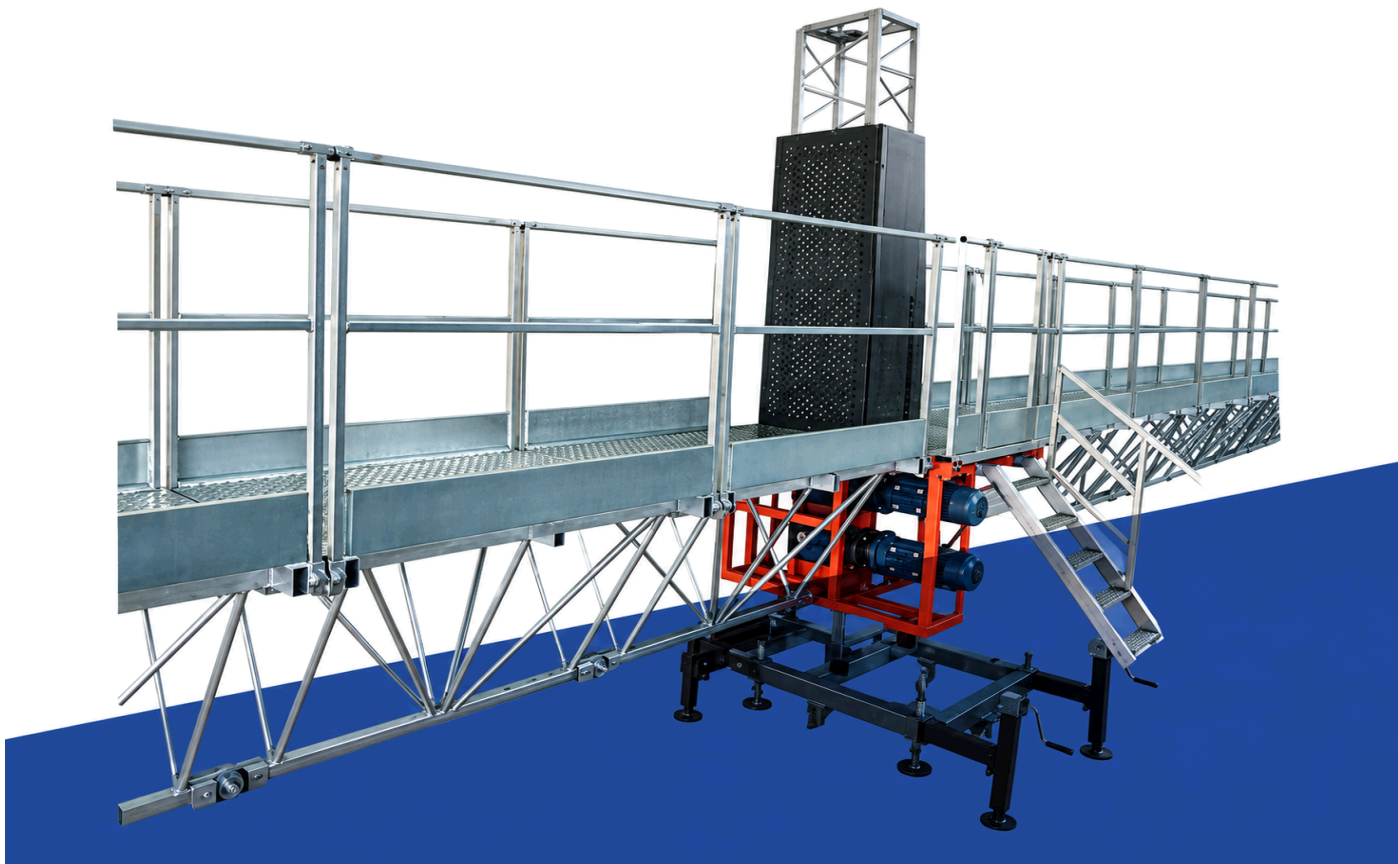

Como INDUSTRIAL, con nuestra experiencia profesional, una comprensión renovada del servicio y un equipo experimentado, dinámico y experto, ofrecemos plataformas móviles para carga y transporte de personal con tecnología de producción de vanguardia. Con nuestros sistemas de automatización de producción más eficientes y económicos, satisfacemos las demandas del sector de la construcción y la logística de manera integral y orientada a soluciones. Continuando su trabajo con el objetivo de convertirse en una empresa líder en el sector, Platform continúa su producción desarrollando su tecnología para satisfacer sus demandas de la manera más económica y eficiente. Nuestra visión es producir plataformas móviles para carga y transporte de personal que se desarrollan a nivel mundial y en nuestro país, aplicando tecnologías más confiables, siendo modulares, de montaje rápido y sencillo, aptas para uso repetido y adecuadas a las condiciones climáticas del área de uso, los estándares de ingeniería y las necesidades de uso de nuestros clientes. Nuestra misión es producir soluciones rápidas y económicas para las cambiantes demandas de productos de nuestros clientes, mantener el interés en nuestros productos y realizar inversiones tecnológicas continuas para mejorar la calidad del producto, contribuir al desarrollo

industrial de nuestro país en paralelo con su creciente volumen interno y aumentar el nivel de empleo. Las plataformas de fachada.


	SFP 1250	SFP 2500	SFP 1500	SFP 3000
TEKNİK ÖZELLİKLER / FEATURES / المواصفات الفنية	TEK KOLON Single Mast عمود فردي	ÇİFT KOLON Twin Mast عمود مزدوج	TEK KOLON Single Mast عمود فردي	ÇİFT KOLON Twin Mast عمود مزدوج
Maksimum Yük / Maximum Lifting load / أقصى حمولة	1250 kg	2500 kg	1500 kg	3000 kg
Maksimum Genişlik / Maximum platform length / الحد الأقصى للعرض	10 mt	30 mt	10 mt	30 mt
Platform Ölçüleri / Platform section Dimensions / أبعاد المنصة	1000 mm x 1500 mm		1320 mm x 1500 mm	
Maksimum Yükseklik / maximum Height / أقصى ارتفاع	150 mt		150 mt	
Ankajsız Bağlantı Yüksekliği / Maximum Freestanding / ارتفاع الاتصال بدون مرساة	6 mt		6 mt	
Mast Yüksekliği / Mast Section Height / ارتفاع الصاري	1,5 mt		1,5 mt	
Hız / Lifting Speed / سرعة	10 mt / dk		10 mt / dk	
Motor Gücü / Power of Motors / قوة المحرك	2 x 2,2 kW	4 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	4 x 2,2 kW
Maksimum Çektiği Akım / Fuses	16 A	25 A	16 A	25 A
Voltaaj / Voltage / الجهد الكهربى	380 V			
Mast Ağırlığı / Mast section Weight / وزن الصاري	62 kg		75 kg	
Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions / أبعاد الصاري	440 x 440 x 1500 mm		505 x 525 x 1500 mm	
• Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir. Platform genişliğine göre değişkenlik gösterir. • The load-bearing capacity includes the weight of the personel. • يتم تضمين أوزان الموظفين في القدرة الاستيعابية. يختلف حسب عرض المنصة.				




INDASTRIALS son sistemas de trabajo de movimiento vertical con motores eléctricos sobre un sistema de cremallera y piñón, fabricados internamente, utilizados en revestimiento de fachadas, aislamiento, pintura, enlucido y trabajos similares. La capacidad de transportar materiales junto con el

trabajador, la rápida y sencilla instalación, y el funcionamiento cómodo y ágil ofrecen ventajas como una mayor eficiencia y ahorro de tiempo.


CODE KOD	TANIM DEFINITION	TEKNİK BİLGİ TECHNICAL DATA	AĞIRLIK WEIGHT
UBT - 10001	Ünite	Elektromanyetik fren sistemli elektrik motoru	650 kg
UBT - 10001	Ünite	Electromagnetic brake system electric motor	650 kg
UBT - 10002	Mast	Makinenin dikey yürüme yoludur. 1.50 m boyundadır. 40x40x4 mm profil ve 16 lık dolu demirden üretilir. Daldırma galvaniz kaplıdır.	63 kg
UBT - 10002	Mast	Vertical walking of the machine is the way. It is 1.50 m tall. 40x40x4 mm profile and 16 mm it is produced from solid iron. Dipit is galvanized.	63 kg
UBT - 10003	Platform	Personel çalışma alanıdır. 80x80x4 mm profil ve 32 lık profilden üretilir. Daldırma galvaniz kaplıdır.	75 kg
UBT - 10003	Platform	It is a personnel work area 80x80x4 mm profile and 32 mm It is produced from the profile. Dipit is galvanized.	75 kg
UBT - 10004	Mast Koruma	Mast çevresine koruyucu olarak kullanılır. 40 x 20 profil ve delikli sacdan üretilmektedir. Statik boyalıdır.	25 kg
UBT - 10004	Mast Protection	As a protector around the mast is used. 40 x 20 profile and it is produced from perforated sheet metal. It is static painted.	25 kg
UBT - 10005	Final Mast	Kurulumu sonlandırmak için kullanılır. Dişlisizdir. 40x40x4 mm profil ve 16 lık dolu demirden üretilmektedir. Statik boyalıdır.	30 kg
UBT - 10005	Final Mast	To finish the installation is used. It is gearless. 40x40x4mm profile and 16 mm solid it is produced from iron. Static is painted.	30 kg
UBT - 10006	Şase	Makinenin zeminine mukavemetini ve terazi işlevini sağlar. 80x120x4 mm profil ve poliamid tekerlekten oluşur. Sıcak daldırma galvaniz kaplıdır.	120 kg
UBT - 10006	Chassis	On the floor of the machine strength and balance function provides. 80x120x4 mm profile and it consists of polyamide wheels. It is hot dipped galvanized.	120 kg



Se trata de sistemas modulares que pueden extenderse hasta un máximo de 10 metros en plataformas individuales y hasta un máximo de 30 metros en plataformas dobles. La altura de trabajo puede alcanzar los 150 metros. Las plataformas dobles ofrecen la posibilidad de funcionar como dos plataformas individuales independientes con un panel de control separado. Los motores constan de una caja de engranajes, un motor y un sistema electromagnético. Incluyen un sistema de frenado eléctrico. Para mayor seguridad, se utiliza un sistema de frenado de paracaídas en las plataformas de fachada. Este sistema es un dispositivo de seguridad que detiene la plataforma con un sistema de trabajo mecánico en caso de fallo de todos los motores eléctricos. Los mástiles (columnas), las plataformas triangulares y el chasis de la unidad principal utilizados en las plataformas de fachada están galvanizados en caliente, lo que los hace resistentes a la corrosión. Las plataformas de fachada sujetan el mástil en 17 puntos, prolongando la vida útil del mástil y de la máquina y minimizando las oscilaciones. Toda la fabricación, a excepción de los motores eléctricos y los cuadros eléctricos (marca Schneider), la realizamos nosotros.

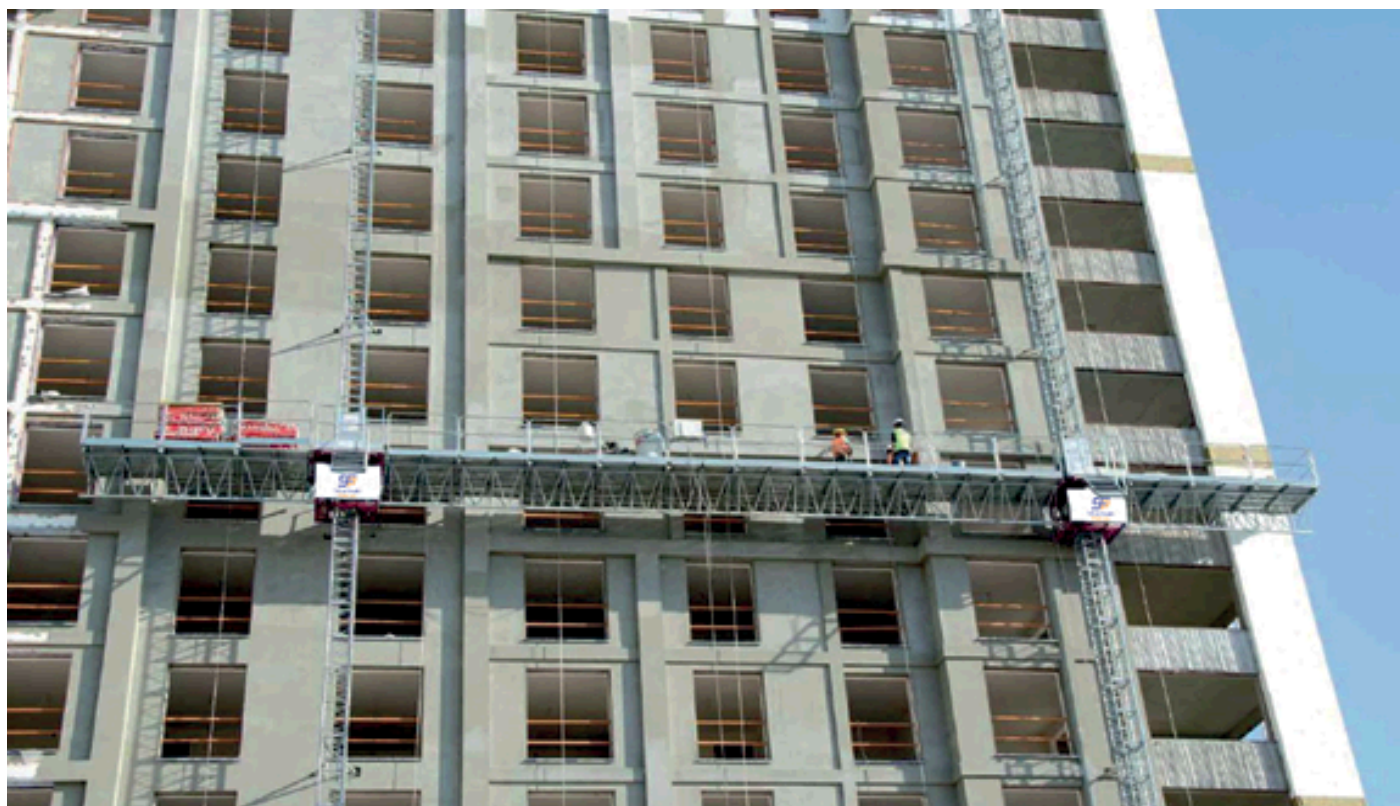


Además de nuestros modelos estándar SFP250 y SFP2500, también fabricamos los modelos de plataforma SFP1500 y SFP3000 bajo pedido. Brindamos asistencia técnica inmediata para el uso e instalación de los productos que adquiera con nosotros mediante contratos de alquiler, compra o reventa. Ofrecemos este servicio con la misma rapidez y calidad en todo el país a través de nuestros distribuidores. Puede obtener información detallada sobre nuestros productos y recibir asistencia inmediata durante la instalación en su obra a través de la sección de soporte en vivo de nuestro sitio web. Los productos de nuestra empresa cuentan con las certificaciones TSE CE, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, ISO 10002 y CE, así como con aprobaciones y certificaciones de instalabilidad reconocidas por universidades.

	CODE KOD	TANIM DEFINITION	TEKNİK BİLGİ TECHNICAL DATA	AĞIRLIK WEIGHT
	SFP - 10007	Yan Korkuluk	Ayarlanabilir platform yan kapamadır. 30x30 profilden ve bükümlü sacdan oluşur. Elektro galvaniz kaplıdır.	25 kg
	SFP - 10008	Ön Korkuluk	Platform ön kapamadır. 30x30 profilden ve bükümlü sacdan oluşur. Elektro galvaniz kaplıdır.	7,5 kg
	SFP - 10009	İlerdiven	Personelin platforma ulaşmasını sağlar. 2x3 bakıvalı sacdan imal edilir. Galvaniz kaplamadır.	10 kg
	SFP - 10010	Uzatma Profil ve Çelik Kalas	Bina girinti ve çıkıntılarına kullanılır. 30x70x2.5 mm sac, 40x80 profili kullanılır. Elektro galvaniz kaplamadır.	7 kg
	SFP - 10011	Elektrik Panosu	Tüm mekanik hareketlerin sağlandığı ana kontrol panosudur.	5 kg
	SFP - 10012	İlast Bağlantı Aparatı	Ankraj takımı ile mastı birbirine bağlar. 6 mm lazer kesim ve 42 lik borudan üretilir.	15 kg
	SFP - 10013	İlast Bağlantı Borusu	Ankraj takımı ile mastı birbirine bağlar. 6 mm lazer kesim ve 42 lik borudan üretilir.	3 kg
	SFP - 10013	İlast Connection Pipe	It connects the anchor set and the mast together. 6mmilt is laser cut and produced from 42 gauge pipe.	3 kg

NORMAS DE SEGURIDAD

Sistema de freno de paracaídas sensible a la velocidad • Sistema de freno electromagnético • Botón de parada de emergencia • Sistema de tope de límite inferior y superior de la plataforma • Sistema de tope de altura final gracias al mástil final • Sistema de advertencia sonora durante el movimiento de subida y bajada • Sistema para detener el funcionamiento cuando la puerta está abierta • Sistema de advertencia para extensiones telescópicas • Sistema de advertencia de fallo del motor • Sistema de advertencia de fallo de fase • Sistema de conexión de anclaje cada 6 metros • Sistema de seguridad de barandilla y borde • Sistema de nivelación automática en doble uso • Sistema para bajar manualmente la plataforma en caso de emergencia • Sistema de prevención de óxido gracias al galvanizado en caliente • Sistema de equilibrio con patas móviles • Sistema de transporte fácil gracias a las ruedas de poliamida • Toma de 220 V en el panel de control • Producción de chasis neumático y fijo disponible bajo pedido. • Los movimientos mecánicos durante el uso son proporcionados por un conductor (sistema de control de velocidad) en todas nuestras plataformas. • Se utilizan interruptores de equilibrio en plataformas dobles para evitar contracciones mecánicas y errores de nivelación. • Todos nuestros productos son controlados e inspeccionados en línea desde nuestro centro de producción. • La fabricación de chasis móviles estándar se realiza según sus requisitos utilizando polímero.

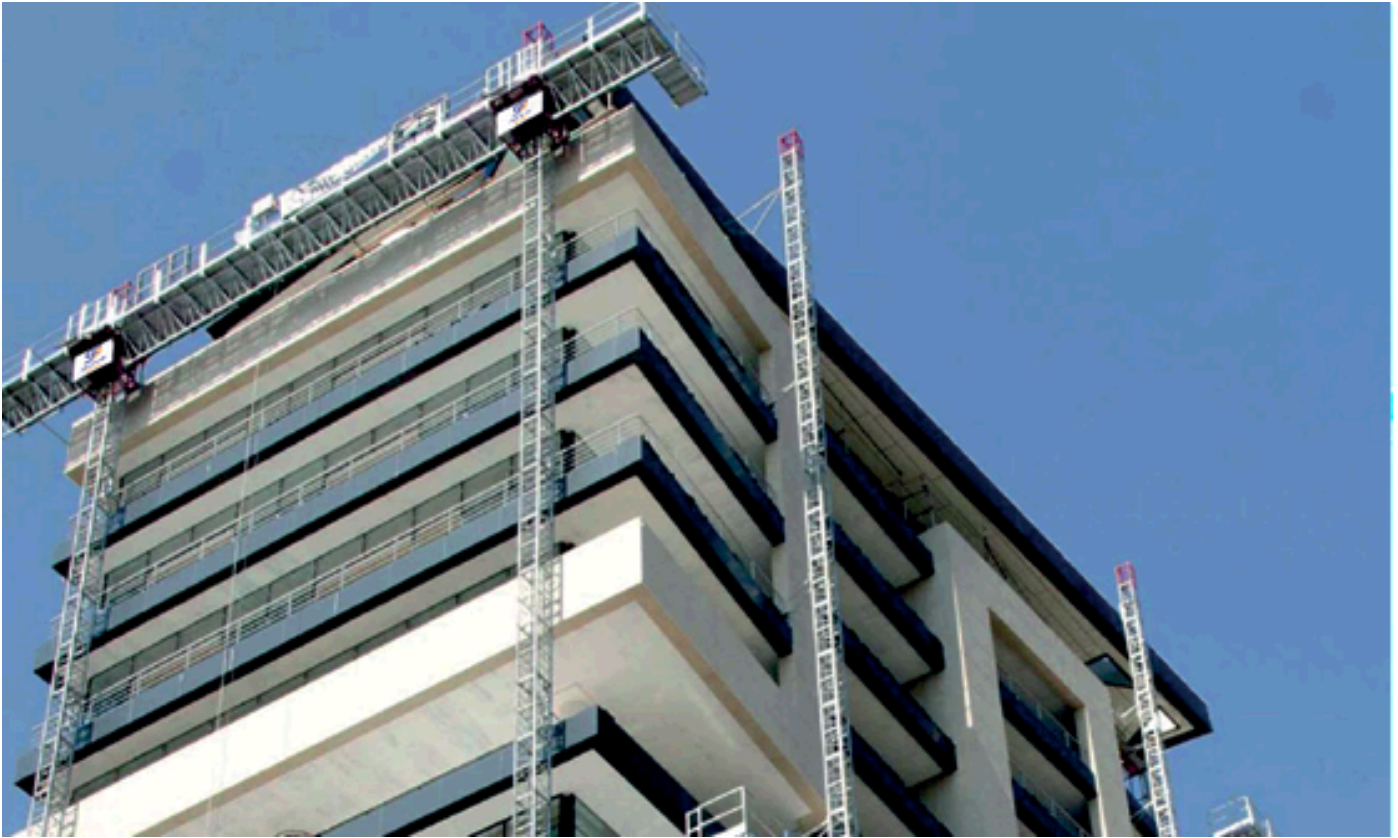

Los elevadores de carga y personal INDUSTRIALS son elevadores de alto rendimiento para interiores y exteriores, utilizados en obras de construcción, presas, centrales eléctricas y plantas de hormigón, fábricas de cemento y edificios de gran altura para el transporte de carga y personal a diferentes plantas y áreas. Se emplean en trabajos de construcción intensivos, operaciones de manipulación y descarga de carga, y en lugares donde las grúas torre no pueden acceder. Su fácil instalación y desmontaje aumentan la eficiencia, ahorrando mano de obra y tiempo. La altura de trabajo puede alcanzar hasta 150 metros. Estos sistemas, que se mueven hacia arriba y hacia abajo mediante un mecanismo de cremallera y piñón montado en el mástil y motores de engranajes con frenado automático, están equipados con las máximas medidas de seguridad.



Los mástiles (columnas) y el chasis de la unidad principal utilizados en los elevadores de carga y personal están galvanizados en caliente, lo que los hace resistentes a la corrosión. Para prolongar la vida útil de la máquina y los motores, los elevadores de carga y personal están equipados con sensores de sobrecarga para evitar que se supere la capacidad máxima de carga y dispositivos de control de velocidad para proporcionar arranques y paradas suaves. Excepto los motores eléctricos y los interruptores (marca Schneider), toda la fabricación la realizamos nosotros. Disponemos de los modelos SFP1000, SFP1500 y SFP2000 según su capacidad de carga.




NORMAS DE SEGURIDAD

• Sistema de freno de paracaídas sensible a la velocidad • Sistema de freno electromagnético • Sensor de sobrecarga • Dispositivo de control de velocidad • Botón de parada de emergencia • Sistema de parada de límite inferior y superior del ascensor • Sistema de parada a la altura final gracias al mástil final • Sistema de advertencia sonora durante el movimiento ascendente y descendente • Sistema de parada de funcionamiento cuando la puerta está abierta • Sistema de advertencia de fallo del motor • Sistema de advertencia de fallo de fase • Sistema de conexión de anclaje cada 6 metros • Sistema para bajar manualmente la plataforma en caso de emergencia Ascensores de carga y personal TSE CE ISO 9001 ISO 18001 ISO


CODE KOD	TANIM DEFINITION	TEKNİK BİLGİ TECHNICAL DATA	AĞIRLIK WEIGHT
SFP - 10014	Terazi Ayağı	İlk kurulumda makinenin terazisi için kullanılır. 60x100x3 mm profilden üretilir.	15 kg
SFP - 10014	Scale Stand	For the scale of the machine during the first installation is used. from 60x100x3 mm profile is produced.	15 kg
SFP - 10015	Duvar Bağlantı Plakası	6 mm sacdan üretilir.	1 kg
SFP - 10015	Wall Connection Plate	It is produced from 6 mm sheet metal.	1 kg
SFP - 10016	Kat Stobu	1,2 mm sacdan üretilir. Elektro galvaniz kaplamalıdır.	1 kg
SFP - 10016	Floor Stop	It is produced from 1.2 mm sheet metal. Electro galvanized should be covered.	1 kg
SFP - 10017	Pim	Platformu birbirine bağlar. İmalat çeliğinden üretilir.	0,3 kg
SFP - 10017	Pin	It connects the platform. Production it is produced from steel.	0,3 kg



Se encuentran disponibles los certificados de conformidad ISO 14001, ISO 10002 y AT, así como las aprobaciones de instalación aprobadas por la universidad.

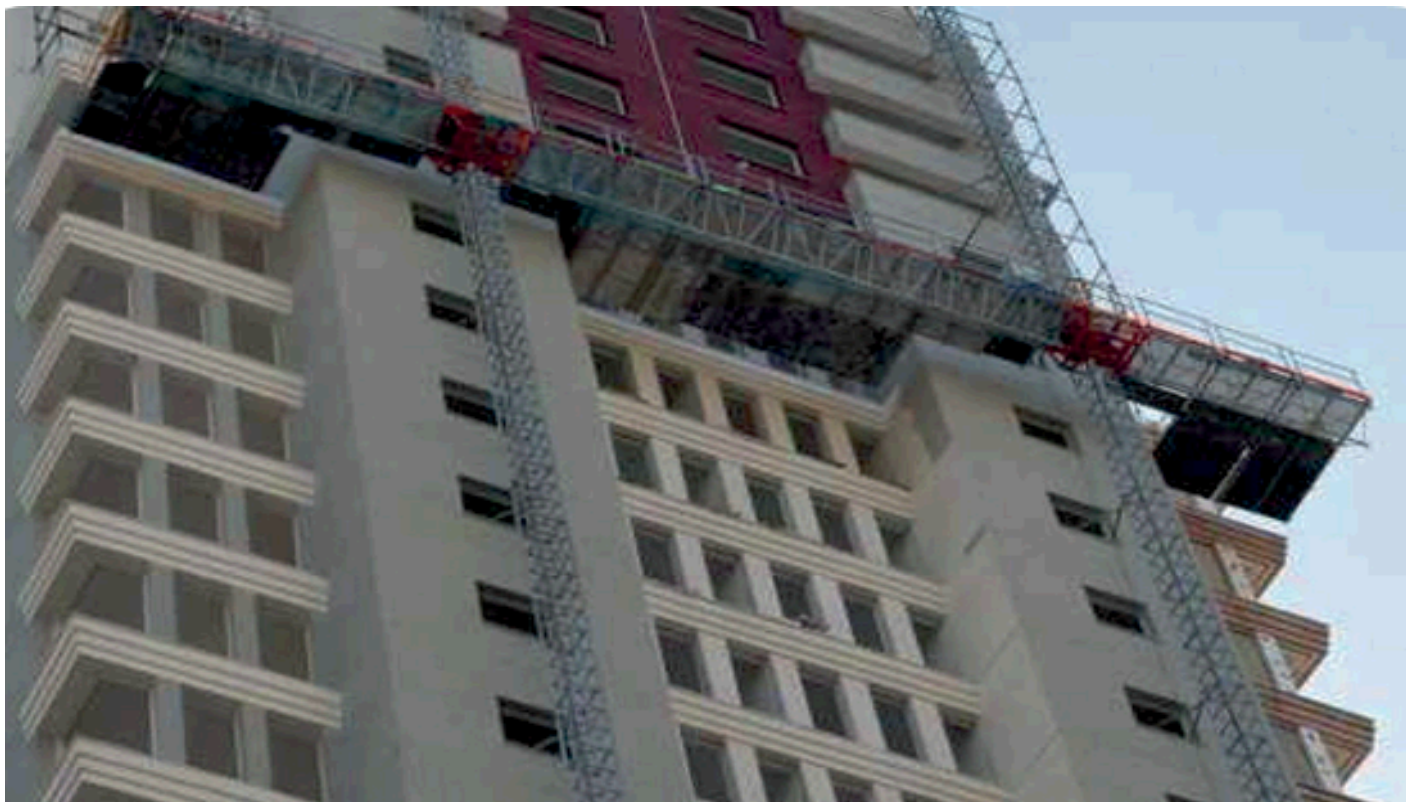

• Sistema de prevención de óxido gracias al galvanizado en caliente • Sistema de equilibrio con patas móviles • Sistema de transporte sencillo gracias a las ruedas de poliamida • Toma de 220 V en el panel • Sistema de armario de protección externo para mayor seguridad • Sensor de seguridad en el mástil (columna) • Todos nuestros productos se controlan e inspeccionan en línea desde nuestro centro de producción. • Todos nuestros sistemas de ascensores cuentan con un sistema de control de velocidad.

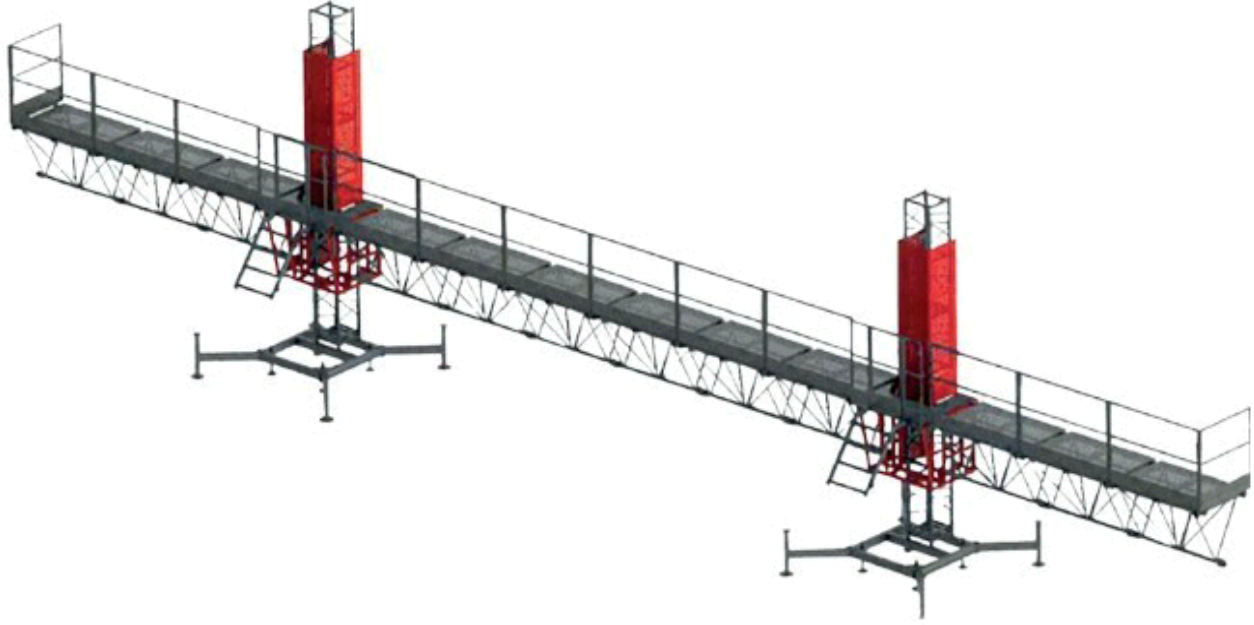

CODE KOD	TANIM DEFINITION	TEKNİK BİLGİ TECHNICAL DATA	AĞIRLIK WEIGHT
SFP - 10018	Korkuluk Kelepçes	Elektro galvaniz kaplamalıdır.	0,5 kg
SFP - 10018	Railing Clamp	It is electro galvanized coated.	0,5 kg
SFP - 10019	Yan Korkuluk Kelepçesi	Yan ve ön korkuluğu birbirine bağlar. 50x5 mm lamadan bükülür.	0,4 kg
SFP - 10019	Side Rail Clamp	It connects the side and front railings. It is bent from a 50x5 mm flat sheet.	0,4 kg
SFP - 10020	Boru Tipi Kelepçe	Yan ve ön korkuluğu birbirine bağlar. 6 mm sacdan bükülür.	0,5 kg
SFP - 10020	Tubular Clamp	It connects the side and front railings. It is bent from 6 mm sheet metal.	0,5 kg
SFP - 10021	Kelepçe	Bağlantı elemanlarını birbirine bağlar. Dövme demirdir.	1 kg
SFP - 10021	Clamp	Connects fasteners to each other. It is wrought iron.	1 kg
SFP - 10022	Havadanlık	Arıza durumda makineyi kata indirmek için kullanılır. Standart malzemedir.	0,5 kg
SFP - 10022	Tool Kit	Lowering the machine to the floor in case of malfunction using for. It is standard material.	0,5 kg



Ascensores de plataforma para carga y personal;

Estos son ascensores de alto rendimiento para fachadas interiores y exteriores que se pueden utilizar en obras de construcción, presas, centrales eléctricas y plantas de hormigón, fábricas de cemento y edificios de gran altura para transportar cargas y personal a los pisos y áreas deseadas. Se utilizan en trabajos de construcción intensivos, operaciones de carga y descarga, y en lugares donde las grúas torre no pueden acceder. Su fácil instalación y desmontaje aumenta la eficiencia y ahorra mano de obra y tiempo. La altura de trabajo puede alcanzar hasta 150 metros. Estos sistemas, que se mueven hacia arriba y hacia abajo mediante motorreductores con freno automático y mecanismo de cremallera y piñón montado en el mástil, cuentan con la máxima seguridad. Los mástiles (columnas) y el chasis de la unidad principal utilizados en los ascensores de carga y de pasajeros son resistentes a la corrosión gracias a su galvanizado en caliente. Para prolongar la vida útil de la máquina y los motores, se incluyen sensores de sobrecarga para evitar que se supere la capacidad máxima de carga, así como un dispositivo de control de velocidad para un arranque y parada suaves. A excepción de los motores eléctricos y los cuadros eléctricos (marca Schneider), toda la fabricación la realizamos nosotros. Disponemos de los modelos SFP1000, SFP1500 y SFP2000 según su capacidad de carga.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Sistema de freno de paracaídas sensible a la velocidad
- Sistema de freno electromagnético
- Sensor de sobrecarga
- Dispositivo de control de velocidad
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de parada de límite inferior y superior del ascensor
- Sistema de parada de altura final gracias al mástil final
- Sistema de advertencia sonora durante el movimiento ascendente y descendente
- Sistema de parada cuando la puerta está abierta
- Sistema de advertencia de fallo del motor
- Sistema de advertencia de fallo de fase
- Sistema de conexión de anclaje cada 6 metros
- Sistema de descenso manual de la plataforma en caso de emergencia

Los ascensores de carga y de personal cuentan con las certificaciones TSE CE ISO 9001 ISO

18001 ISO 14001 ISO 10002 CE CONFORMIDAD y aprobación de instalabilidad y certificados aprobados por la universidad.

• Inmersión en caliente • Sistema de prevención de la corrosión gracias al galvanizado • Sistema de equilibrado Con patas móviles • Sistema de transporte sencillo gracias a las ruedas de poliamida • Toma de corriente de 220 V en el panel • Sistema de armario de protección externo para mayor seguridad • Sensor de seguridad en el mástil (columna) • Todos nuestros productos se controlan e inspeccionan en línea desde nuestro centro de producción. • Todos nuestros sistemas de ascensores disponen de un sistema de control de velocidad.